ECOPURE

# ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА

# ECOLITE™ ELC 104

# СЛАБОКИСЛОТНЫЙ КАТИОНИТ

Так же ООО “Экопюр” предлагает:

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

- ИОНООБМЕНЫЕ СМОЛЫ
- АКТИВИРОВАННЫЕ УГЛИ
- МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА
- КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА
- ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ
- ТРИНАТРИЙФОСФАТ
- АНТРАЦИТЫ
- СОЛЬ

**ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ
- ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ
- УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ
- ОБРАТНЫЙ ОСМОС
- ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
- УМЯГЧЕНИЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
- УДАЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА/МАРГАНЦА

**ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА**

- СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА
- ПАРОВЫХ КОТЛОВ
- ЗАКРЫТЫХ ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
- БИОЦИДЫ
- ОТКРЫТЫХ ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
- ХИМИЧЕСКИЕ ПРОМЫВКИ
- КОАГУЛЯНТЫ

ECOPURE

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТИОНИТА ELC 104:

| | |
|---|---|
| Тип: | Слабокислотный |
| Структура матрицы: | Акриловая |
| Функциональная группа: | $-COO^-$ |
| Ионная форма: | $H^+$ |
| Разброс частиц, мм: | (0,315-1,25) ≥ 95% |
| Коэффициент однородности: | ≤ 1,6 |
| Влажность в Н форме, %: | 45-52 |
| Насыпной вес, г/л: | 740-820 |
| Обменная емкость, г-экв/л: | ≥4,4 |

Упаковка 1меш.=25л = 19кг

Гарантийный срок использования - 5 лет.

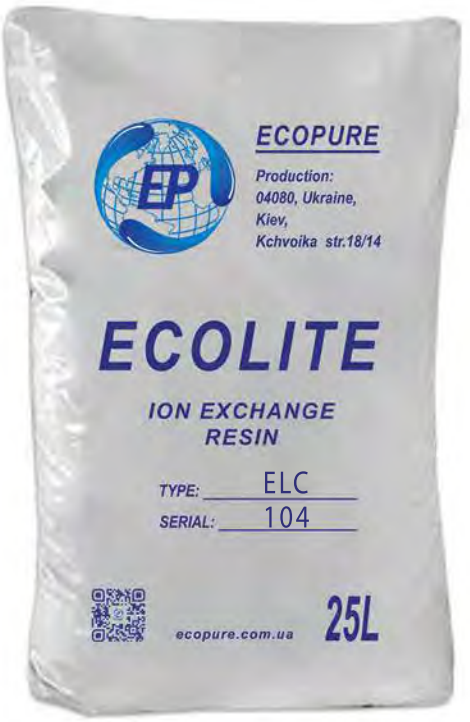


| ОБЪЕМ КАТИОНИТА ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ФИЛЬТРОВ | РАЗМЕР КОРПУСА | ОБЪЕМ КАТИОНИТА, Л |
|---|---|---|
| | 08X44 | 20,0 |
| | 10X44 | 30,0 |
| | 10X54 | 37,0 |
| | 12X52 | 50,0 |
| | 13X54 | 62,0 |
| | 14X65 | 75,0 |
| | 16X65 | 100,0 |
| | 18X65 | 127,0 |
| | 21X62 | 200,0 |
| | 24X72 | 260,0 |

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

| Ecolite ELC 104 | Purolite C-104 E | Dow Dowex MWC-1 | Bayer Lewatit CNP-80 | Rohm&Hass Duolite IRC-76/84 |
|---|---|---|---|---|

**ЗАВИСИМОСТЬ РАБОЧЕЙ ЕМКОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ $Ж_o / Щ_o$**

*Предлагаем специальные условия сотрудничества для партнеров / дилеров!*